


## Information de commande


Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
--------------------------	--------------------	-----------------------

CBN40x

Sonde de tension, isolation 840V, 4 voies, plage de 840V, Souriau 8ST12- 35 - 4x fils nus (22mc - 4x 2c), 4 x 1m	CBN400.1-1	F-00K-107-227
--	------------	---------------

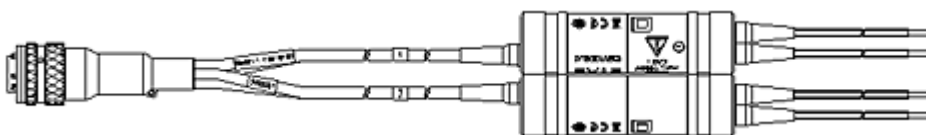

Sonde de tension, isolation 840V, 4 voies, plage de 10V, Souriau 8ST12- 35 - 4x fils nus (22mc - 4x 2c), 4 x 1m	CBN401.1-1	F-00K-107-228
---	------------	---------------

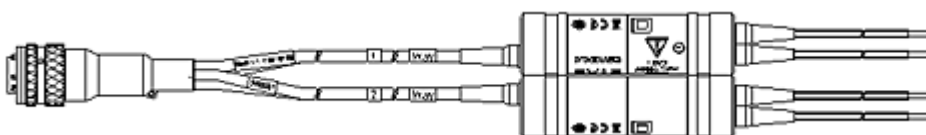

### Modules de mesure recommandés

Module A/D avec alimentation de capteur (4 voies)	ES411.1	F-00K-104-485
---	---------	---------------

Module analogique/numérique haute définition avec alimentation des capteurs, 100 kHz taux d'échantillonnage (4 voies)	ES415.1	F-00K-107-908
---	---------	---------------

Module de compteur et de fréquence (4 voies)	ES441.1	F-00K-105-785
--	---------	---------------